


Assembly Instructions


Item No. 4946

English

Drawing 1 - Fixture Assembly

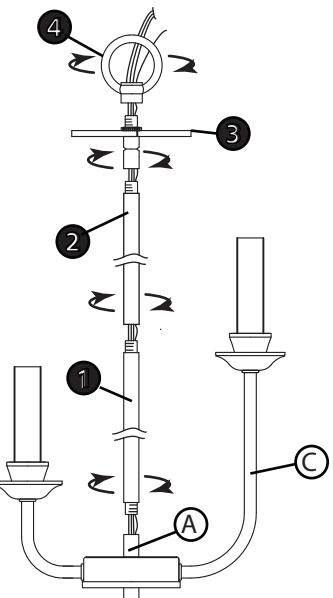

Drawing 1 - Cage Assembly

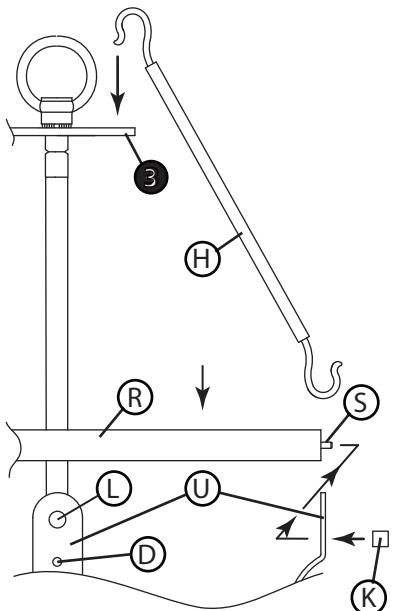

▼ start here

- Find a clear area in which you can work.
- Unpack fixture parts from carton.
- Carefully review instructions prior to assembly.

1. To begin assembly it is necessary to assemble the center column first. The parts for the assembly are already laced onto the supply wire and ground wire for ease of assembly.
 2. First slide tube (1) along wires and thread into coupler (A) located on the top of the cluster assembly (C). Next slide tube (2) along wires and thread into top of tube (1) - see Drawing 1.
 3. Now slide top plate (3), with swivel, along wires and thread onto top of tubing (2). This is followed by the loop (4) which is tightened onto the top of top plate (3). Please make sure connections are tighten before proceeding.
 4. It is recommended that this assembly be installed prior to assembling the cage and attaching it to the center column assembly.
 5. To install center column assembly follow instruction sheet (IS-19) provided. Please read all instruction sheets supplied prior to installation. After center column is installed refer back to this page on instructions to attach the cage.

Safety Warning: read wiring and grounding instructions (I.S. 18) and any additional directions, Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

- To assemble the cage portion of the fixture first it is necessary to rotate the six uprights (U) until they are evenly spaced 60 degrees apart.
- Now slip cage ring (R) so it is inside the uprights (U). Aligning and slip threaded studs (S) through small diameter holes (D) in the top of the uprights. Now thread on barrel knobs (K) to secure ring in place.
- To attach cage to center column assembly previously installed. First slip hook on one end of hooked upright (H) through the large hole (L) at the top of one of the rounded ended uprights (U). Make sure the hook is slid through the hole (L) from the inside of the upright. Repeat for remaining hooked uprights (U).
- Now lift cage assembly up to the fixture and slip top hook of hooked uprights through the holes in top plate (3).
- Fixture can now be lamed accordingly.

Les Instruccions D'assemblage

Número del artículo: 4946

Spanish

▼ empezar aquí

- Allez dans un endroit où vous pouvez travailler.
- Déballez luminaire et le verre de carton.
- Examinez attentivement les instructions avant le montage.

1. Para comenzar el montaje es necesario el montaje columna central primero.
 Las piezas para el montaje ya se atan en el cable de alimentación y el cable de tierra para facilitar el montaje.
 Tubo 2. Primera diapositiva (1) a lo largo de los cables y el hilo en el acoplador (A) situado en la parte superior del conjunto de cluster (C). Tubo Diapositiva siguiente (2) a lo largo de los cables y el hilo en la parte superior del tubo (1) - ver Dibujo 1.
 3. Ahora deslice la placa superior (3), con el eslabón giratorio, a lo largo de los cables y enrósquela en la parte superior de la tubería (2). Esto es seguido por el bucle (4) que se aprieta en la parte superior de la placa superior (3). Por favor, asegúrese de que las conexiones estén apretadas antes de continuar.
 4. Se recomienda que esta asamblea se instalará antes de montar la jaula y lo conecta con el conjunto de la columna central.
 5. Para instalar el centro de la hoja de instrucciones seguimiento conjunto de la columna (IS-19) proporcionado. Lea todas las hojas de instrucciones suministradas antes de la instalación.
 Una vez instalada la columna central regresar a esta página en las instrucciones para fijar la jaula.

Seguridad Advertencia: cableado leer e instrucciones de puesta a tierra (IS 18), e instrucciones adicionales, Convierte alimentación fuera durante la instalación. Si se necesita un nuevo cableado, consulte a un electricista calificado o las autoridades locales para conocer los requisitos del código.

- Para montar la parte de la jaula de la luminaria primero es necesario girar los seis montantes (U) hasta que se espacien uniformemente 60 grados.
- Ahora se deslizan anillo de jaula (R) por lo que está dentro de los montantes (U). Alinear y deslizarse espárragos roscados (S) a través de los agujeros de pequeño diámetro (D) en la parte superior de los montantes. Ahora el hilo a los mangos barril (K) para asegurar el anillo en su lugar.
- Para adjuntar jaula para centrar conjunto de columna previamente instalado. En primer gancho de deslizamiento en un extremo de gancho en posición vertical (H) a través del agujero grande (L) en la parte superior de uno de los montantes de extremos redondeados (U). Asegúrese de que el gancho se desliza a través del agujero (L) desde el interior de la vertical. Repita el procedimiento para que queden enganchados montantes (U).

Instrucciones De montaje

Numéro d'article: 4946

French

▼ commencez ici

- Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
- Desembale fixture y el vidrio de la caja.
- Revisar cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Pour commencer l'assemblage, il est nécessaire à l'assemblage de la colonne centrale en premier.
 Les pièces pour le montage sont déjà lacées sur le fil d'alimentation et le fil de terre pour faciliter l'assemblage.
 2. premier tube coulissant (1) le long des fils et du fil en coupleur (A), situé sur le dessus de l'ensemble de cluster (C). Tube de diapositive suivante (2) le long des fils et du fil dans le haut du tube (1) - Voir dessin 1.
 3. Maintenant, faites glisser la plaque supérieure (3), à émerillon, le long des fils et du fil sur le haut du tube (2). Ceci est suivi par la boucle (4) qui est serré sur la partie supérieure de la plaque supérieure (3). S'il vous plaît assurez-vous que les connexions sont serrée avant de continuer.
 4. Il est recommandé que cet ensemble soit installé avant l'assemblage de la cage et l'attacher à l'assemblage de la colonne centrale.
 5. Pour installer feuille d'instructions de suivi de l'ensemble de la colonne centrale (IS-19) fournis. S'il vous plaît lire toutes les fiches d'instructions fournies avant l'installation.
 Après colonne centrale est installé reporter à cette page sur instructions pour fixer la cage.

Avvertissement de sécurité: câblage lire et instructions de mise à la terre (IS 18) et les instructions supplémentaires, couper l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage est nécessaire, consulter un électricien qualifié ou les autorités locales pour les exigences du code.


- Pour assembler la partie de cage du premier appareil d'éclairage, il est nécessaire de faire tourner les six montants (U) jusqu'à ce qu'ils soient uniformément espacés 60 degrés.
- Maintenant glisser anneau de cage (R) de sorte qu'il est à l'intérieur des montants (U). Alignement et glisser tiges filetées (S) à travers les trous de petit diamètre (D) dans le haut des montants. Maintenant enfiler sur baril boutons (K) pour fixer l'anneau en place.
- Pour fixer la cage de centrer l'ensemble de colonne précédemment installé. Premier crochet de glissement sur une extrémité du crochet vertical (H) dans le grand trou (L) au sommet de l'un des montants arrondis indéterminé (U). Assurez-vous que le crochet est glissée à travers le trou (L) de l'intérieur du montant. Répétez l'opération pour restantes montants accrochés (U).
- Maintenant soulevez ensemble cage jusqu'à l'appareil et glisser le crochet supérieur de montants crochus travers les trous dans la plaque supérieure (3).

▼ start here

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING

INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

Drawing 1 – Hanging Instruction

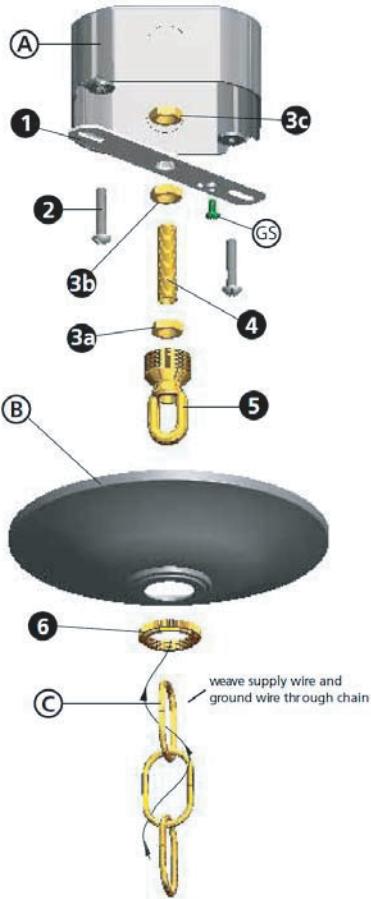

Drawing 2 – Canopy Adjustment



- Shut off electrical current before starting. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off. If not, remove the appropriate fuse (or open the circuit breakers) until the fixture is dead.
- DO NOT restore current - either by fuse, breaker or switch - until the new fixture is completely wired and in place.
- Fasten mounting strap (1) to outlet box (A) with the two 8-32 screws (2) not provided - see **Drawing 1**.
- Thread 2 hex nuts (3a) and (3b) onto threaded tubing (4).
- Thread one end of threaded tubing (4) into loop (5) a minimum of 1/2" to 3/4". Tighten hex nut (3a) against loop (5) to lock loop in position.
- Thread other end of threaded tube (4) into mounting strap approximately 1/2".
- Slip canopy (B) over loop (5) and adjust height of loop so half of the threaded area on the loop is exposed - see Drawing 2 below. After loop height is adjusted, tighten hex nut (3b) up against mounting strap, tighten against mounting strap to lock loop and threaded tube in position.
- Remove mounting strap (1) from junction box (A), and thread third hex nut (3c) onto end of threaded tube (4) above the mounting strap, tighten against mounting strap to lock assembly in position.
- Remount mounting strap to junction box.

- Taking the chain, determine the length you require to hang the fixture.
- Attach one end of the chain to the top loop of the fixture.
- Now slip loop collar (6) and canopy (B) onto chain. - **see Drawing 2**
- Attach other end of chain to loop (5). Get assistance for this step since fixture may be heavy and difficult to hold while attaching the chain.
- Unwrap fixture lead wire and ground wire and weave them up through the chain.
- Slip fixture lead wire and ground wire through center of loop (5).
- Connect ground wire to mounting strap (1) using green ground screw (GS).
- Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (I.S. 18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections.
- Slip canopy up firmly against the ceiling and secure by turning the threaded collar (6) on loop (5) until tight.

▼ commencez ici

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE EN TENSION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGES N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE

- Couper le courant électrique avant de commencer. Si l'appareil vous remplacez est activé et désactivé par un interrupteur mural, il suffit de tourner l'interrupteur. Sinon, retirez le fusible approprié (ou ouvrez les disjoncteurs) jusqu'à ce que l'appareil est mort.
- Ne pas restaurer actuel - soit par fusible, disjoncteur ou interrupteur - jusqu'à ce que le nouvel appareil est entièrement câblé et en place.
- Fixer sangle de fixation (1) à la boîte de sortie (A) avec les deux vis 8-32 (2) non fourni - **Voir Schéma 1**.
- Sujet 2 - écrous hexagonaux (3a) et (3b) sur le tube fileté (4).
- Rnfilez une extrémité d'un tube fileté (4) dans la boucle (5) d'un minimum de 12.7mm à 19.05 mm. Serrez l'écrou hexagonal (3a) à l'encontre de boucle (5) pour verrouiller la boucle en position.
- Filature extrémité du tube fileté (4) dans la sangle de fixation d'environ 12.7 mm.
- Glissez canopée (B) sur la boucle (5) et régler la hauteur de la boucle ainsi la moitié de la partie filetée de la boucle est exposée - **voir dessin 2 ci-dessous**. Après hauteur de boucle est ajustée, serrez l'écrou hexagonal (3b) contre sangle de fixation, serrez contre sangle de fixation pour verrouiller la boucle et le tube fileté en position.
- Supprimer étrier de montage (1) à partir de la boîte de jonction (A), et le troisième écrou hexagonal de fil (3c) sur l'extrémité du tube fileté (4) au-dessus de la bande de montage, serrer contre la sangle de fixation pour bloquer l'assemblage en position.
- Sangle de fixation remonter à la boîte de jonction.

- Prenant la chaîne, déterminer la longueur dont vous avez besoin pour accrocher l'appareil.
- Fixez une extrémité de la chaîne à la boucle supérieure de l'appareil - **Voir Schéma 2**.
- Reprendre collier en boucle (6) et la voûte (B) sur la chaîne.
- Attacher autre extrémité de la chaîne à boucle (5). Obtenir de l'aide pour cette étape depuis luminaire peut être lourd et difficile à tenir tout en attachant la chaîne.

- Déroulez cable d'alimentation et cable de terre et les tisser à travers la chaîne.
- Glissez fournir des fils et fil de terre à travers la centre de la boucle (5).
- Connectez le fil de terre à la sangle de fixation (1) avec la vis de terre verte (GS).
- Effectuez les connexions électriques du câble d'alimentation à fils de connexion du projecteur. Reportez-vous à la feuille d'instruction (I.S. 18) et suivez toutes les instructions pour effectuer tous les branchements nécessaires.
- Glissez verrière fermement vers le haut contre le plafond et sécurisé en tournant la baque filetée (5) sur la boucle (4) jusqu'à la butée.

▼ empieza aquí


ADVERTENCIA DE SEGURIDAD : LEA LAS INSTRUCCIONES DE HACER LAS CONEXIONES ELECTRICA Y ALAMBRE DE CONEXION A TIERRA (I.S.18) Y INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAGUE ALIMENTACION DE CORRIENTE DURANTE INSTALACION. SI SE REQUIERE CABLEADO NUEVO, CONSULTE CON ELECTRICISTA CALIFICADO O LAS AUTORIDADES LOCALES PARA REQUERIMIENTOS DEL CODIGO.

- Apague la corriente eléctrica antes de comenzar. Si el luminario que vas a reemplazar se prende y se apaga por un interruptor de pared, simplemente apaga el interruptor. Si no es así, quite el fusible apropiado (o abrir los interruptores de circuito) hasta que el luminaria está sin corriente.
- No restaure el corriente - - por medio de fusible, interruptor o interruptor de circuito - hasta que la luminaria nueva está completamente conectado y en su lugar.
- Apriete la correa de montaje (1) de la caja de conexiones (A) con los dos tornillos 8-32 (2) no provisto - **Véase la Figura 1**.
- Rosca 2 - - tuercas hexagonales (3a) y (3b) en el tubo roscado (4).
- Pase un extremo del tubo roscado (4) en el bucle (5) un mínimo de 1/2" a 3/4". Aprieta la tuerca hexagonal (3a) en contra de bucle (5) para fijar bucle en posición.
- Rosca el otro extremo de tubo roscado (4) en la correa de montaje aproximadamente 1/2".
- Desliza el dosel (B) sobre bucle (5) y ajustar la altura de bucle así que la mitad de la zona roscada en el bucle está expuesta - - **Véase la Figura 2 abajo**. Después que la bucle esta ajustada, apriete la tuerca hexagonal (3b) contra la correa de montaje para que se quede en posición.
- Quite la correa de montaje (1) de la caja de conexiones (A),y rosca la tercera tuerca hexagonal (3c) en el extremo del tubo rosacdo (4) por encima de la correa de montaje, apriete contra la correa de montaje para fijar la posición de montaje.
- Montar de nuevo la correa de montaje a la caja de conexiones.
- Tomando la cadena, determina la longitud que usted necesita para colgar el luminaria.
- Conecte un extremo de la cadena en el bucle de la parte superior de la luminaria .
- Ahora deslice el collar de el bucle (6) y el dosel (B) en la cadena. - - **Véase la Figura 2**.
- Conecte el otro extremo de la cadena al bucle (5). Recibe la ayuda para este paso ya que la luminaria puede ser pesado y difícil de mantener mientras se conecta la cadena.
- Desenrollar cables conductore y alambre de conexión a tierra y tejen a través de la cadena.
- Deslice el cables conductores y alambre de conexión a tierra a través del centro del bucle (5).
- Conecte el alambre de conexión a tierra a la correa de montaje (1) con el tornillo verde de conexión a tierra (GS).
- Haga los conexiones eléctricas de los cables de alimentación a los cables conductores del luminaria. Referirse la pagina de instrucciones (I.S. 18) y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias.
- Con firmeza deslice el dosel contra el techo y asegure girando el collar roscado (6) en el bucle (5) hasta que quede apretado.


I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS


Drawing 1 – Flush Mount



Drawing 2 – Chain Hung



Drawing 3 – Post-Mount

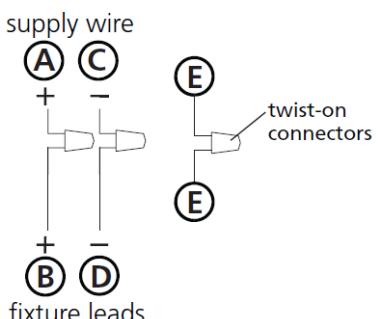

wiring instructions

Indoor Fixtures

- Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist-on connector – see Drawings 1 or 2.
- Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).
- Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

Outdoor Fixtures

- Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist-on connector – see **Drawings 2 or 3**.
- Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).
- Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
- If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.
- Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (M) with the ground screw (S) – see Drawing 1. Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (S) on fixture mounting strap (M) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors – see Drawing 2.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal – see Drawing 3.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGES N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Intérieurs

- Brancher le fil d'alimentation positif (A) (généralement noir ou, côté lisse bana lisée de la corde à deux conducteurs) à pôle de fixation positif (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2.**
- Conneler le fil d'alimentation négatif (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervuré du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
- S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

- Brancher le fil d'alimentation positif (A) (généralement noir ou le côté lisse bana lisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positif (B) avec la torsion appropriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3.**
- Conneler le fil d'alimentation négatif (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervuré du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
- Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
- Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaquette arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareil spécialement.
- S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (M) avec la vis de terre (S) – **Voir Schéma 1.**
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroc hé Luminaires

Boucler le fil du luminaire au sol (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (S) sur la sangle de fixation de fixation (M) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2.**

Luminaires Aprés Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau – **Voir Schéma 3.**

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD : LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAGUE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acessorios Cubierta

- Conecte el cable de alimentación positivo (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2.**
- Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
- Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Acessorios Exterior

- Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño appropriately conectar – **Véase la Figura 2 y 3.**
- Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
- Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona para formar un sello hermético.
- Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boca salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial .
- Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio (M) con el tornillo de tierra (S) – **Véase la Figura 1.**
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (S) en la brida de montaje accesorio (M) y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-connectores – **Véase la Figura 2.**

Accesorios Posterior Mont

Conecte el cable de tierra del artefacto (E) (generamente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**