HINKLEY
LIGHTING

Assembly Instructions

Item No: 30526

DRAWING 1 - ASSEMBLY

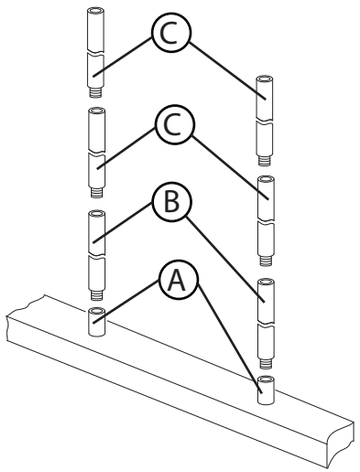

start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

*** The construction of this ýxture will be accomplished by ýrst assembling the main body of the ýxture, making all necessary electrical connections, hanging the ýxture from the ceiling and then installing the ýxture glass.

Note: It will be necessary to determine the length of rods you will require to hang your ýxture at the desired height. After this has been established, please follow the instructions below.

1. Slip ýrst rod section (B) along wire and thread into top of main ýxture body (A).
2. Slip next section of rod (C) along wire and thread into top of previously installed rod ï see Drawing 1.
3. Continue adding sections of rod until all necessary length have been attached to the ýxture.
4. Fixture can now be mounted to the ceiling by following mounting instruction sheet provided.

GLASS INSTALLATION:

DRAWING 2 - GLASS INSTALLATION

1. Use the **glass size chart** and **glass location chart** to install glass in the proper location.
2. Glass is installed by slipping it over the candle sleeve and threading it into the glass fitter (F) - see Drawing 2.

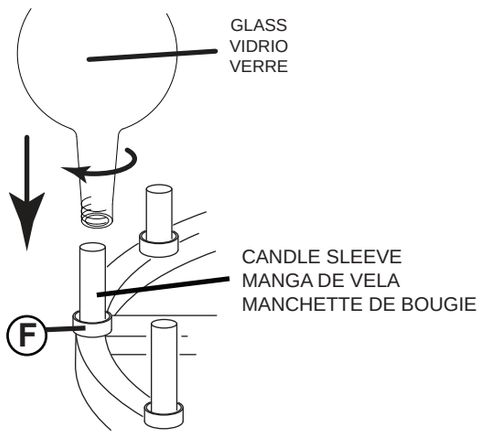

Les Instructions D'assemblage

Numéro d'article: 30526

commencez ici

1. Trouvez un espave libre dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballlez appareil de la boîte.
3. Examinez attentivement les instructions avant le montage.

*** La construction de ce dispositif sera r®alis® selon la premi¯re de montage de la bride de montage de la bo´te de jonction, toutes les connexions ®lectriques n®cessaires, l¡assemblage du corps principal du dispositif de ýxation, le montage de la ýxation ¨ la paroi, puis l¡installation du verre.

Nota: Ser§ necesario determinar la longitud de las varillas que necesitar§ para colgar su accesorio a la altura deseada. Una vez establecido esto, siga las instrucciones a continuaci·n.

1. Deslice la primera secci·n de la barra (B) a lo largo del alambre y enr·squela en la parte superior del cuerpo del accesorio principal (A).
2. Deslice la siguiente secci·n de la varilla (C) a lo largo del cable y enr·squela en la parte superior de la varilla instalada anteriormente; consulte el Dibujo 1.
3. Contin¼e agregando secciones de varilla hasta que se haya unido toda la longitud necesaria al accesorio.
4. El accesorio ahora se puede montar en el techo siguiendo la hoja de instrucciones de montaje provista.

INSTALACI č N DE VIDRIO:

1. Use la tabla de tama¶os de vidrio y la tabla de ubicaci·n de vidrio p ara instalar el vidrio en la ubicaci·n adecuada.
2. El vidrio se instala desliz§ndolo sobre la manga de la vela y enrosc§n dolo en el ajustador de vidrio (F) - vea el Dibujo 2.

Instrucciones De Montaje

Número del artículo: 30526

empezar aquí

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
2. Desembale accesorio de la caja.
3. Revise cuidadosamente la In strucciones antes del montaje.

*** La construction de ce luminaire sera r®alis®e en assemblant d'abord le corps principal du luminaire, en effectuant toutes les connexions ®lectriques n®cessaires, en accrochant le luminaire au plafond, puis en installant le verre de luminaire.

Remarque: Il sera n®cessaire de d®terminer la longueur des tiges dont vous aurez besoin pour suspendre votre appareil ¨ la hauteur souhait®e. Une fois ceci ®tabli, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Glissez la premi¯re section de tige (B) le long du fil m®tallique et vissez-la au-dessus du corps de la structure principale (A).
2. Glissez la section suivante de la tige (C) le long du fil et vissez-la au-dessus de la tige pr®c®demment install®e - voir Dessin 1.
3. Continuez ¨ ajouter des sections de tige jusqu'¨ ce que toute la longueur n®cessaire ait ®t® fix®e au luminaire.
4. Vous pouvez maintenant monter le luminaire au plafond en suivant la fiche d¡instructions de montage fournie.

INSTALLATION DU VERRE:

1. Utilisez le tableau des tailles de verre et le tableau d'emplacement du verre pour installer le verre au bon endroit.
2. Le verre est install® en le glissant sur le manchon de la bougie et en le vissant dans l¡ajusteur de verre (F) - voir dessin 2.

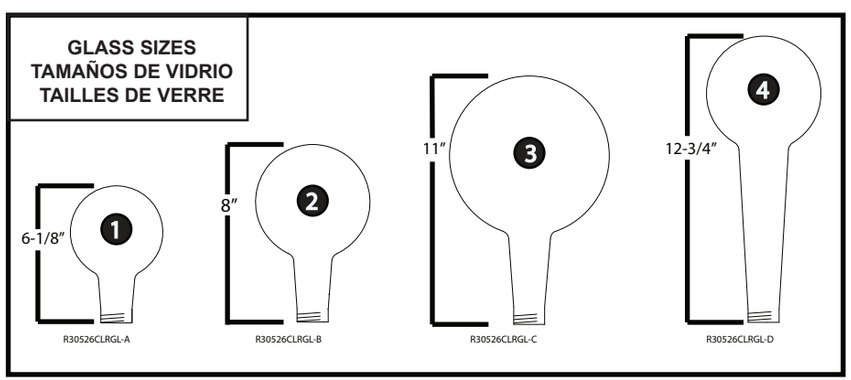

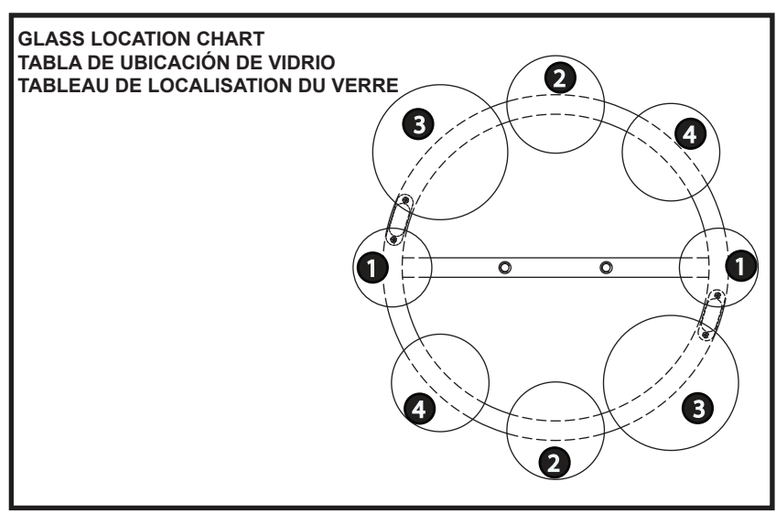

HINKLEY
LIGHTING

Mounting Instructions

Item No: 30526 / 30528 / 30529 English

start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUND INSTRUCTIONS (I.S.18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Shut off electrical current before starting. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off. If not, remove the appropriate fuse (or open the circuit breakers) until the fixture is dead.
• DO NOT restore current – either by fuse, breaker or switch – until the new fixture is completely wired and in place.

Drawing 1 – Swivel Removal

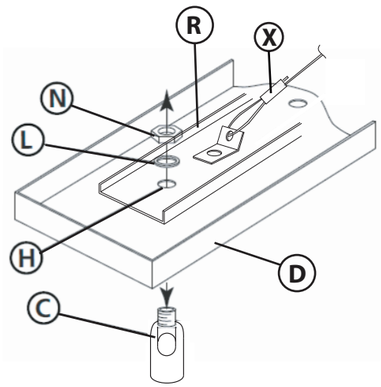

1. To begin assembling your fixture it is necessary to first remove the swivels (C) from the canopy (D) - see Drawing 1.
2. This is accomplished by removing hex nut (N) and lock washer (L) from the threaded portion of the swivel (C). Now remove support plate (R), along with lanyard (X) from canopy.
3. Set removed parts aside to be used later during the assembly process.

Drawing 2 – Canopy Assembly

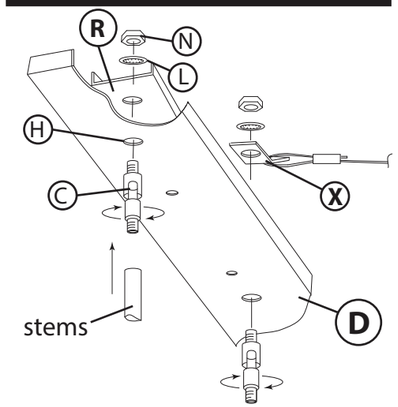

1. Now attach the swivels (C) onto the end of the stems that were attached earlier.
NOTE: Wires will have to be slipped through the swivel - see Drawing 2.
2. Next slip threaded protion of swivel through mounting holes (H) in canopy (D). Then slip support plate (R) back into the caonpy, that was removed earlier. Now replace lockwasher and thread on hex nuts and tighten. NOTE: on one of the swivel attach lanyard (X). This will be used later during the installation process.

Drawing 3 – Fixture Installation

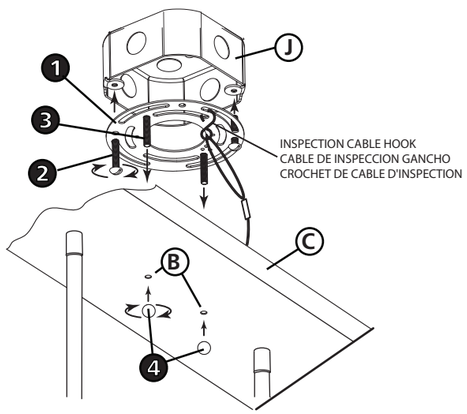

1. Prepare mounting strap (1) by threading the two 8-32 scre (2) from parts bag into the threaded mounting strap holes t match the hole spacing of holes (B) in canopy (C).
2. Next attach mounting strap (1) to junction box (J) using t 8-32 screws [not provided].
3. Now with assistance take the assembled fixture and lift it and using hook on end of inspection cable, hook it into the mounting strap.Now slowly release the fixture until it is safely hanging from the inspcetion cable - see DETAIL 1.
4. Make all necessary electrical connections following instructisheet (FRIS18) provided.
5. To mount canopy (C) to ceiling, align holes (B) in canopy with screws (3) in mounting plate and slip screws through holes. Hold canopy against the ceiling and thread on ball knobs (4) and tighten them up against the canopy until it is secure against ceiling.
sheet (FRIS18) provided.
5. To mount canopy (C) to ceiling, align holes (B) in canopy with screws (3) in mounting plate and slip screws through holes. Hold canopy against the ceiling and thread on ball knobs (4) and tighten them up against the canopy until it is secure against ciling.

3. Now with assistance take the assembled fixture and lift it and using hook on end of inspection cable, hook it into the mounting strap.Now slowly release the fixture until it is safely hanging from the inspcetion cable - see DETAIL 1.
4. Make all necessary electrical connections following instructi

Instrucciones de montaje

Numéro d'article: 30526 / 30528 / 30529 Spanish

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LE LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (I.S.18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTHORIDADES LOCALES PARA REQUISTOS DEL CÓDIGO.

1. Apague la corriente eléctrica antes de comenzar. Si el aparato va a sustituir se enciende y se apaga por un interruptor de pared, simplemente gire el interruptor. Si no es así, quite el fusible adecuado (o abra los interruptores de circuito) hasta que el aparato está muerto.
• No restaurar actual – ya sea mediante fusible, disyuntor o interruptor – hasta que el nuebo dispositivo está completamente conectado y en su lugar.

1. Para comenzar a ensamblar su dispositivo, primero es necesario quitar el gira (C) desde el dosel (D) - vea el Dibujo 1.
2. Esto se logra quitando la tuerca hexagonal (N) y la arandela de seguridad (L) desde la porci·n roscada del eslab·n giratorio (C). Ahora elimine el soporte placa (R), junto con giratorios del dosel.
3. Coloque las partes retiradas a un lado para usarlas m§s tarde durante el ensamblaje proceso.

1. Ahora coloque los giratorios (C) en el extremo de los tallos que estaban adjunto anteriormente.
NOTA: Los cables tendr§n que deslizarse a trav®s del eje giratorio; consulte Dibujo 2.
2. A continuaci·n, deslice el protion roscado del pivote a trav®s de los agujeros de montaje (H) dosel (D). Luego deslice la placa de soporte (R) nuevamente dentro del dosel, que fue eliminado antes. Ahora reemplace la arandela de seguridad y enrosque en hex.tuercas y apretar.
NOTA: en uno de los elementos de amarre giratorios (X). Esta se usar§ m§s tarde durante el proceso de instalaci·n..

1. Para montar la luminaria al techo, coloque primero el soporte de montaje (1) en la caja de empalmes (J) montada en el techo - vea DIBUJO 3.
2. Luego, enrosque el tubo roscado central (3) en el orificio central del soporte de montaje (1) aproximadamente 1/2 "(12,5 mm).
3. Ahora con la ayuda tome el montaje fijado y levántelo para arriba y usando el gancho en el extremo del cable de la inspección, engancharlo en la correa de montaje. Ahora lentamente suelte el accesorio hasta que esté colgando con seguridad del cable de la inspección.
4. Ahora haga todas las conexiones eléctricas necesarias siguiendo la hoja de instrucciones (IS18) proporcionada.
5. Después de hacer todas las conexiones, enrosque los cables en la caja de empalmes y levante el accesorio y deslice el tubo roscado (3) a través del orificio central en el dosel y mantenga el dosel en posición.6. Ahora enrosque la perilla (5) en el extremo del tubo roscado (3) y apriétela hasta el techo.

Instructions de montage

Número del artículo: 30526 / 30528 / 30529 French

commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez luminaire et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (I.S.18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

1. Couper le courant électrique avant de commencer. Si l'appareil vous remplacez est activé et désactivé par un interrupteur mural, il suffit de tourner l'insterrupteur. Sinon, retirez le fusible approprié (ou ouvrez les disjoncteurs) jusqu'à ce que l'appareil est mort.

• NE PAS restaurer actuel – soit par fusible, disjoncteur ou interrupteur – jusqu'à ce que le nouvel appareil est entièrement câblé et en place.

1. Pour commencer ¨ installer votre appareil, il est n®cessaire de retirer d¡abord les ®merillons (C) de l¡auvent (D) - voir dessin 1.
2. Pour ce faire, retirez l¡®crou hexagonal (N) et la rondelle-frein (L) de la partie filet®e de l¡®merillon (C). Enlevez maintenant la plaque de support (R) et les ®merillons de la couverture.
3. Mettez les pi¯ces retir®es de c¹t® pour qu'elles soient utilis®es plus tard au cours du processus d'assemblage.

1. Attachez maintenant les ®merillons (C) ¨ l¡extr®mit® des tiges attach® plus t¹t.
NOTE: Les fils devront °tre gliss®s dans l¡®merillon - voir Dessin 2.
2. Glissez ensuite la partie filet®e de l¡®merillon dans les trous de fixation (H) du canop®e (D). Glissez ensuite la plaque de support (R) dans le baldaquin, qui a ®t® enlev® plus t¹t. Maintenant, remplacez la rondelle d'arr°t et vissez-la sur l'hexagone noix et serrer.
REMARQUE: sur l'une des lani¯res d'attache pivotantes (X). Cett sera utilis® plus tard au cours du processus d'installation.

1. Pour monter le luminaire au plafond, fixez d'abord le support de montage (1) à la boîte de jonction (J) montée dans le plafond - voir DESSIN 3.
2. Continuer à enfiler le tube fileté central (3) dans le trou central du support de montage (1) d'environ 1/2 "(12,5 mm).
3. Maintenant avec l'assistance prenez le montage assemblé et soulevez-le et en utilisant le crochet à l'extrémité du câble d'inspection, le crochet dans la sangle de montage. Maintenant relâchez lentement l'appareil jusqu'à ce qu'il soit suspendu en toute sécurité du câble d'inspection.
4. Effectuer toutes les connexions électriques nécessaires suivre la notice d'instructions (IS18) fournie.
5. Une fois toutes les connexions effectuées, replacer les fils dans la boîte de jonction et le dispositif de levage et faire glisser le tube fileté (3) par le trou central dans la verrière et tenir la verrière en place.6. Maintenant, enfiler le bouton (5) sur l'extrémité du tube fileté (3) et le fixer au plafond.