




FREDRICK RAMOND

DRAWING 1 - Fixture Installation

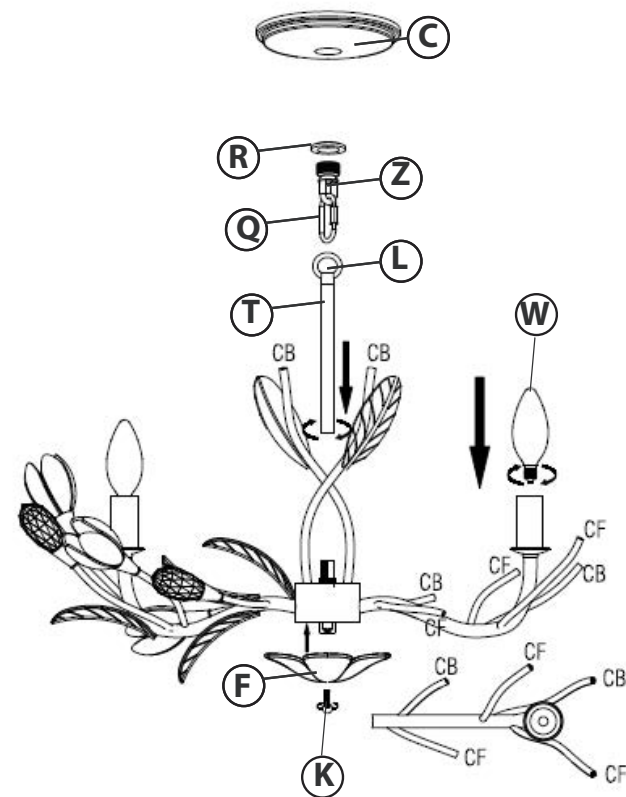

Assembly Instructions

Item No. FR32203

English



start here

1. Secure stem (T) to main fixture body.
2. Thread top loop (L) onto stem (T).
3. Use quick connector (Q) to connect top loop (L) to canopy loop (Z) for semi flush or use chain for hang using IS-19.
4. Thread collar ring (R) onto canopy loop (Z) to support canopy (C).
5. Bring wires up through canopy (C).
6. Make wiring connections using IS-18.
7. Hang fixture using IS-19.
8. Thread on ceramic flowers in the spaces marked CF in drawing 1.
9. Thread on crystal buds in the spaces marked CB in drawing 1.
10. Assemble bottom flower (F) with knob (K).
11. Lamp fixture with appropriate bulbs (W).
12. Fixture can now be powered on.

Instrucciones De Montaje

Número del artículo: FR32203

Spanish



empezar aquí

1. Fije el vástago (T) al cuerpo principal de la lámpara.
2. Enrosque el lazo superior (L) en el vástago (T).
3. Use el conector rápido (Q) para conectar el lazo superior (L) al lazo de la base (Z) para una instalación semiempotrada o use la cadena para colgarla con la herramienta IS-19.
4. Enrosque el anillo del collarín (R) en el lazo de la base (Z) para sostener la base (C).
5. Pase los cables a través de la base (C).
6. Realice las conexiones de cableado con la herramienta IS-18.
7. Cuelgue la lámpara con la herramienta IS-19.
8. Enrosque las flores de cerámica en los espacios marcados con CF en el dibujo 1.
9. Enrosque los capullos de cristal en los espacios marcados con CB en el dibujo 1.
10. Ensamble la flor inferior (F) con la perilla (K).
11. Coloque las bombillas adecuadas (W) en la lámpara.
12. La lámpara ya se puede encender.

Les Instructions D'assemblag

Numéro d'article: FR32203

French



commencez ici

1. Fixez la tige (T) au corps principal du luminaire.
2. Enfilez la boucle supérieure (L) sur la tige (T).
3. Utilisez le connecteur rapide (Q) pour relier la boucle supérieure (L) à la boucle du cache (Z) pour une installation semi-encastrée, ou utilisez la chaîne pour la suspension à l'aide du connecteur IS-19.
4. Enfilez la bague de fixation (R) sur la boucle du cache (Z) pour soutenir le cache (C).
5. Faites passer les fils à travers le cache (C).
6. Faites les branchements électriques à l'aide du connecteur IS-18.
7. Suspendez le luminaire à l'aide du connecteur IS-19.
8. Enfilez les fleurs en céramique dans les emplacements marqués CF sur le schéma 1.
9. Enfilez les bourgeons en cristal dans les emplacements marqués CB sur le schéma 1.
10. Assemblez la fleur du bas (F) avec le bouton (K).
11. Installez le luminaire avec les ampoules appropriées (W).
12. Le luminaire peut maintenant être allumé.

FRIS 19

INSTRUCCIONES PARA COLGAR

Advertencia De Seguridad: Lea las Instrucciones de cableado y conexión a tierra **[FRIS 18]**, e instrucciones adicionales. Encienda la alimentación de corriente durante la instalación. Si se necesita un nuevo cable, consulte a un electricista calificado o con las autoridades locales de los requisitos del código.

PASO 1

1. Apague la corriente eléctrica antes de comenzar. Si el luminario que vas a reemplazar se prende y se apaga por un interruptor de pared, simplemente apaga el interrupto. Si no es asi, quite el fusible apropiado (o abrir los interruptores de circuito) hasta que el luminaria está sin corriente.
- **NO RESTAURE EL CORRIENTE** : por medio de fusible, interruptor o interruptor de circuito— hasta que la luminaria nueva está completamente conectado y en su lugar.

PASO 2

1. Fijí la correa de montaje **(1)** de la caja de salida **(a)** con los tornillos de la caja de salida de originales **(2)** - Véase la Figura 1.
2. Niple de rosca **(3)** en el soporte de montaje **(1)**.
3. Bucle de hilo **(4)** sobre el extreme de la boquilla **(3)**.
4. Talón de dosel **(3)** a lo largo del lazo **(4)** y ajustar la altura de bucle así que la mitad de la zona de hilo está expuesto.

PASO 3

1. Tomando la cadena, determinar la longitud que usted necesita para colgar el aparato.
2. Conecte un extreme de la cadena en el bucle de la parte superior de la luminaria - Véase la Figura 2.
3. ahora deslice collar de lazo **(5)** y la cubierta **(b)** en la cadena.
4. Una el otro extreme de la cadena de bucle **(4)**. Recibe la ayuda para este paso ya accesorio puede ser pesado y difícil de mantener mientras se coloca la cadena.

PASO 4

1. Separar cable de alimentación y cable de tierra para tejer con ellos a través de la cadena.
2. Deslice suministrar alambre y cable de tierra a través del centro del lazo **(4)**.
3. conecte el cable de tierra a la brida de montaje **(1)** con el tornillo verde de tierra **(6)**.
4. Haga las conexiones eléctricas de los cables de alimentación a los cables conductors accesorio. Consulte la hoja de instrucciones **[FRIS 18]** y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias.
5. Slip canopy up firmly against the ceiling and secure by turning the threaded collar **(5)** on loop **(4)** until tight.

FRIS 19

INSTRUCTIONS SUSPENDUES

Avertissement De Sécurité: Lire câblage et de mise à la terre instructions **[FRIS 18]** et les instructions supplémentaires. Couper l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage n'est nécessaire, consultez un électricien qualifié ou les autorités locales pour connaître les exigences du code.

ETAPE 1

1. Couper le courant électrique avant d'énoncer. Si l'appareil vous remplacez est active et désactivé par un interrupteur mural, il suffit de tourner l'interrupteur, sinon, retirer le fusible approprié (ou ouvrez les disjoncteurs) jusqu'à ce que l'appareil est mort.
- **NE PAS:** recours actuel – soit par fusible, disjoncteur ou interrupteur – jusqu'à ce que le nouvel appareil est entièrement cable et en place.

ETAPE 2

1. Fixer sangle de fixation **(1)** à la boîte de sortie **(a)** avec les vis de la boîte de sortie d'origine **(2)** – Voir Schéma 1.
2. Mamelon de filetage **(3)** en bande de montage **(1)**.
3. La boucle de filetage **(4)** sur l'extrémité **(3)**.
4. Slip voile **(3)** sur la boucle **(4)** et régler la hauteur de boucle de manière moitié de la surface du fil est exposé.

ETAPE 3

1. Prenant la chaîne, déterminer la longueur don't vous avez besoin pour accrocher l'appareil.
2. Fixez une extrémité de la chaîne à la boucle supérieure de l'appareil - Voir Schéma 2.
3. Reprendre collier en boucle **(5)** et de l'auvent **(b)** sur la chaîne.
4. Attacher autre extrémité de la chaîne à boucle **(4)**. Obtenir de l'aide pour cette étape depuis luminaire peut être lourd et difficile à tenir tout en attachant la chaîne.

ETAPE 4

1. Déroulez cable d'alimentation et cables de terre et les tisser à travers la chaîne.
2. Glissez fournir des fils et fil de terre à travers le centre de la boucle **(4)**.
3. Connectez le fil de terre à la sangle de fixation **(1)** avec la vis de terre verte **(6)**.
4. Effectuez les connexions 'electricques de cable d'alimentation à fils de connexion du projecteur. Reportez-vous à la feuille d'instruction **[FRIS 18]** et suivez toutes les instructions pour effectuer tous les branchements nécessaires.
5. Glissez verrière fermement vers le haut contre le plafond et sécurisé en tournant la bague filetée **(5)** sur la boucle **(4)** jusqu'à la butée.

FRIS 19

HANGING INSTRUCTIONS

Safety Warning: Read wiring and grounding instructions **[FRIS 18]** and any additional directions. Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

STEP 1

1. Shut off electrical current before stating. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off, If not, Remove the appropriate fuse (or open the circuit breakers) until the fixture is dead.
- **DO NOT:** resorted current – either by fuse, breaker or switch – until the new fixture is completely wired and in place.

STEP 2



1. Fasten mounting strap **(1)** to outlet box **(a)** with the original outlet box screws **(2)** – see **Drawing 1**.
2. Thread nipple **(3)** into mounting strap **(1)**.
3. Thread loop **(4)** onto end of nipple **(3)**.
4. Slip canopy **(3)** over loop **(4)** and adjust height of loop so half of thread area is exposed.

STEP 3

1. Taking the chain, determine the length you require to hang the fixture.
2. Attach one end of the chain to the top loop of the fixture – see **Drawing 2**.
3. Now slip loop collar **(5)** and canopy **(b)** onto chain.
4. Attach other end of chain to loop **(4)**. Get assistance for this step since fixture may be heavy and difficult to hold while attaching the chain.

STEP 4

1. Unwrap supply wire and ground wire and weave them up through the chain.
2. Slip supply wire and ground wire through center of loop **(4)**.
3. Connect ground wire to mounting strap **(1)** using green ground screw **(6)**.
4. Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet **[FRIS 18]** and follow all instructions to make all necessary wiring connections.
5. Slip canopy up firmly against the ceiling and secure by turning the threaded collar **(5)** on loop **(4)** until tight.

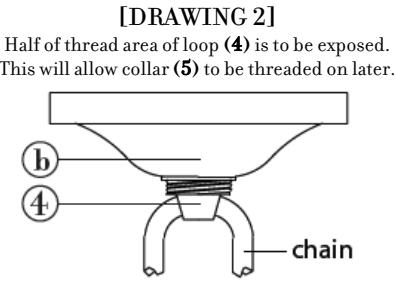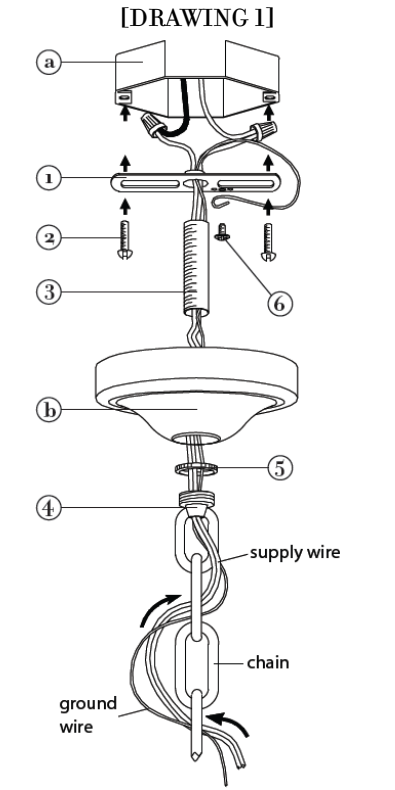

FR
FREDRICK RAMOND

