



R

FREDRICK RAMOND

DRAWING 1 - MOUNTING

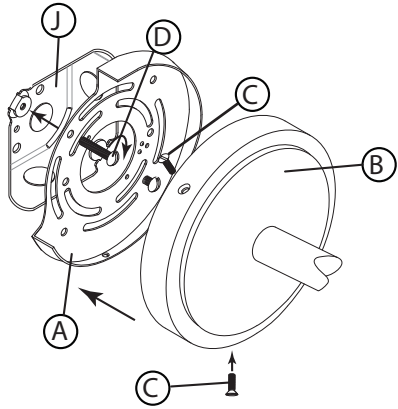

DRAWING 2 -Petal assembly

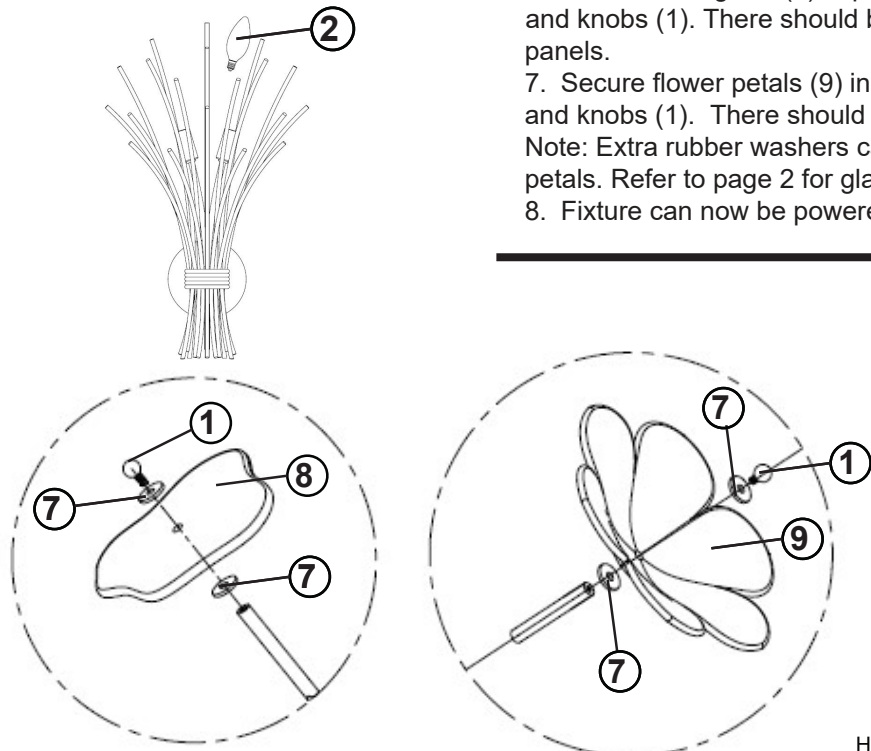

Mounting Instructions

Item No: FR41969

English



start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION.

1. First, release mounting plate (A) from backplate (B) by removing screws (C).
2. Next, secure mounting plate (A) to junction box (J) using screws (D). Canopy screw positions may be in different orientation – confirm fixture mounting position before securing electrical box bracket.
3. Make wiring connections using IS-18.
4. Secure backplate (B) to mounting plate using the previously removed screws (C).
5. Lamp fixture with appropriate candle base bulbs (2).
6. Secure swirl glass (8) in place with washers and knobs (1). There should be 7 swirl glass panels.
7. Secure flower petals (9) in place with washers (7) and knobs (1). There should be 8 flower petals. Note: Extra rubber washers can be used to tighten petals. Refer to page 2 for glass/petal layout.
8. Fixture can now be powered on.

Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: FR41969

Spanish



empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y CONEXIÓN A TIERRA (I.S. 18) Y CUALQUIER OTRA INSTRUCCIÓN. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DURANTE LA INSTALACIÓN.

1. Primero, separe la placa de montaje (A) de la placa posterior (B) quitando los tornillos (C).
2. A continuación, fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con los tornillos (D). La posición de los tornillos de la cubierta puede variar; confirme la posición de montaje de la luminaria antes de fijar el soporte de la caja eléctrica.
3. Realice las conexiones de cableado con el conector IS-18.
4. Fije la placa posterior (B) a la placa de montaje con los tornillos (C) que retiró previamente.
5. Instale la luminaria con las bombillas de base de vela adecuadas (2).
6. Fije el cristal decorativo (8) con las arandelas (7) y los pomos (1). Debe haber 7 paneles de cristal decorativo.
7. Fije los pétalos (9) con las arandelas (7) y los pomos (1). Debe haber 8 pétalos. Nota: Se pueden usar arandelas de goma adicionales para ajustar los pétalos. Consulte la página 2 para ver la disposición del cristal y los pétalos.
8. Ahora puede encender la luminaria.

Consignes de montage

Número del artículo: FR41969

French



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : LIRE LES INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE ET DE MISE À LA TERRE (I.S. 18) ET TOUTES LES INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION.

1. Commencez par dégager la plaque de montage (A) de la plaque arrière (B) en retirant les vis (C).
2. Fixez ensuite la plaque de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide des vis (D). L'orientation des vis de fixation peut varier ; vérifiez la position de montage du luminaire avant de fixer le support de la boîte électrique.
3. Effectuez les branchements électriques à l'aide du câble IS-18.
4. Fixez la plaque arrière (B) à la plaque de montage à l'aide des vis (C) précédemment retirées.
5. Installez le luminaire avec les ampoules à culot E14 appropriées (2).
6. Fixez les panneaux de verre tourbillonnants (8) à l'aide des rondelles (7) et des boutons (1). Il devrait y avoir 7 panneaux de verre tourbillonnants.
7. Fixez les pétales (9) à l'aide des rondelles (7) et des boutons (1). Il devrait y avoir 8 pétales. Remarque : Des rondelles en caoutchouc supplémentaires peuvent être utilisées pour serrer les pétales. Consultez la page 2 pour la disposition des panneaux de verre et des pétales.
8. Le luminaire peut maintenant être mis sous tension.

Note: The numbers in below drawing are not the assembly sequence they are just to show the flower/glass layout. For easiest assembly secure glass or flower pieces on the shorter arms first. Secure glass pieces in place before securing flowers if arms are the same height. Arms can be moved gently during assembly.

